

Twinfloor®

Schept ruimte



Schep ruimte met de Twinfloor® systeem-entresolvloer

U zoekt ruimte om te ondernemen? Met de Twinfloor® systeem-entresolvloer haalt u maximaal rendement uit uw bedrijfspand. Of het nu om opslag-, productie- of kantoorruimte gaat. Binnen korte tijd beschikt u over betaalbare extra vierkante meters en dit alles zonder ingrijpende verbouwing of verhuizing.

De Twinfloor® is een uiterst doordachte en flexibele entresolvloer, die geheel op maat wordt gemaakt. Met een draagvermogen van 300 tot 1.500 kg per m² en een overspanning tot 10 meter, bent u er zeker van dat voor nagenoeg iedere vraag de juiste oplossing geboden wordt. De unieke koudgewalste profielen bieden vele technische mogelijkheden. Via de systeemperforatie kunnen leidingen voor o.a. elektra, perslucht en sprinklerinstallatie eenvoudig worden aangebracht.

Iedere branche kent zijn eigen toepassingsmogelijkheden en specifieke eisen. Een Twinfloor® voelt zich overal thuis. Met completerende technische- en gebruiksaccessoires kunt u de functionaliteit van de systeem-entresolvloer naar wens aanpassen. Zelfs aan uw bedrijfsuitstraling is gedacht: profielen en accessoires zijn in iedere gewenste RAL-kleur leverbaar.

Beschikt u over voldoende hoogte? Met een dubbele entresolvloer haalt u het maximale uit uw bedrijfsruimte.

Besluit u op een bepaald moment toch te verbouwen of te verhuizen? Geen probleem. De Twinfloor® is zo opgebouwd dat de gehele constructie snel gedemonteerd en/of uitgebreid kan worden. Uw investering in de Twinfloor® blijft dan ook altijd lonend. Temeer omdat de kosten door een efficiënter gebruik van uw bedrijfsruimte gemiddeld al in 2 jaar zijn terugverdiend. Dus ook financieel geeft de Twinfloor® u de ruimte!





De Twinfloor® staat aan de basis van logistiek succes. Hier in combinatie met andere opslagsystemen en geautomatiseerde transportsystemen.



Ook in een productieomgeving voelt de entresolvloer zich prima thuis. De onderzijde van de Twinfloor® is standaard voorzien van een witte, milieuvriendelijke laklaag, waardoor een uitstekende lichtreflectie wordt bereikt (zonder hinderlijke schittering).




Een publiekstoegankelijke ruimte vereist een speciale aanpak; de Twinfloor® past zich moeiteloos aan. Wenst u een extra royaal toegankelijke trap of speciale leuningconstructie? Geen probleem, wij bieden u een maatwerkoplossing.

Twinfloor[®] systeem-entresolvloer: Logistieke integratie



Legenda

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Vluchttrap type kooiladder | 9 | Kantelhek als palletdoorlaatinrichting |
| 2 | Windverband met schoorspanners | 10 | Draagarmen voor opslag van lang materiaal |
| 3 | Scheidingswanden ten behoeve van kantoor/kantine | 11 | Rechte trap met roostertreden |
| 4 | Rechte trap met tussenbordes en hardhouten treden voorzien van antislipprofiel | 12 | Liftschacht |
| 5 | Gaaswanden ten behoeve van magazijn/werkplaats | 13 | Stationaire goederenheffer |
| 6 | Baliefunctie | 14 | Scheidingswand ten behoeve van afgesloten magazijn gedeelte |
| 7 | Schuifdeur | 15 | V-schoring |
| 8 | Vloerplaten naturel/wit | 16 | Metalen beschermplaat |

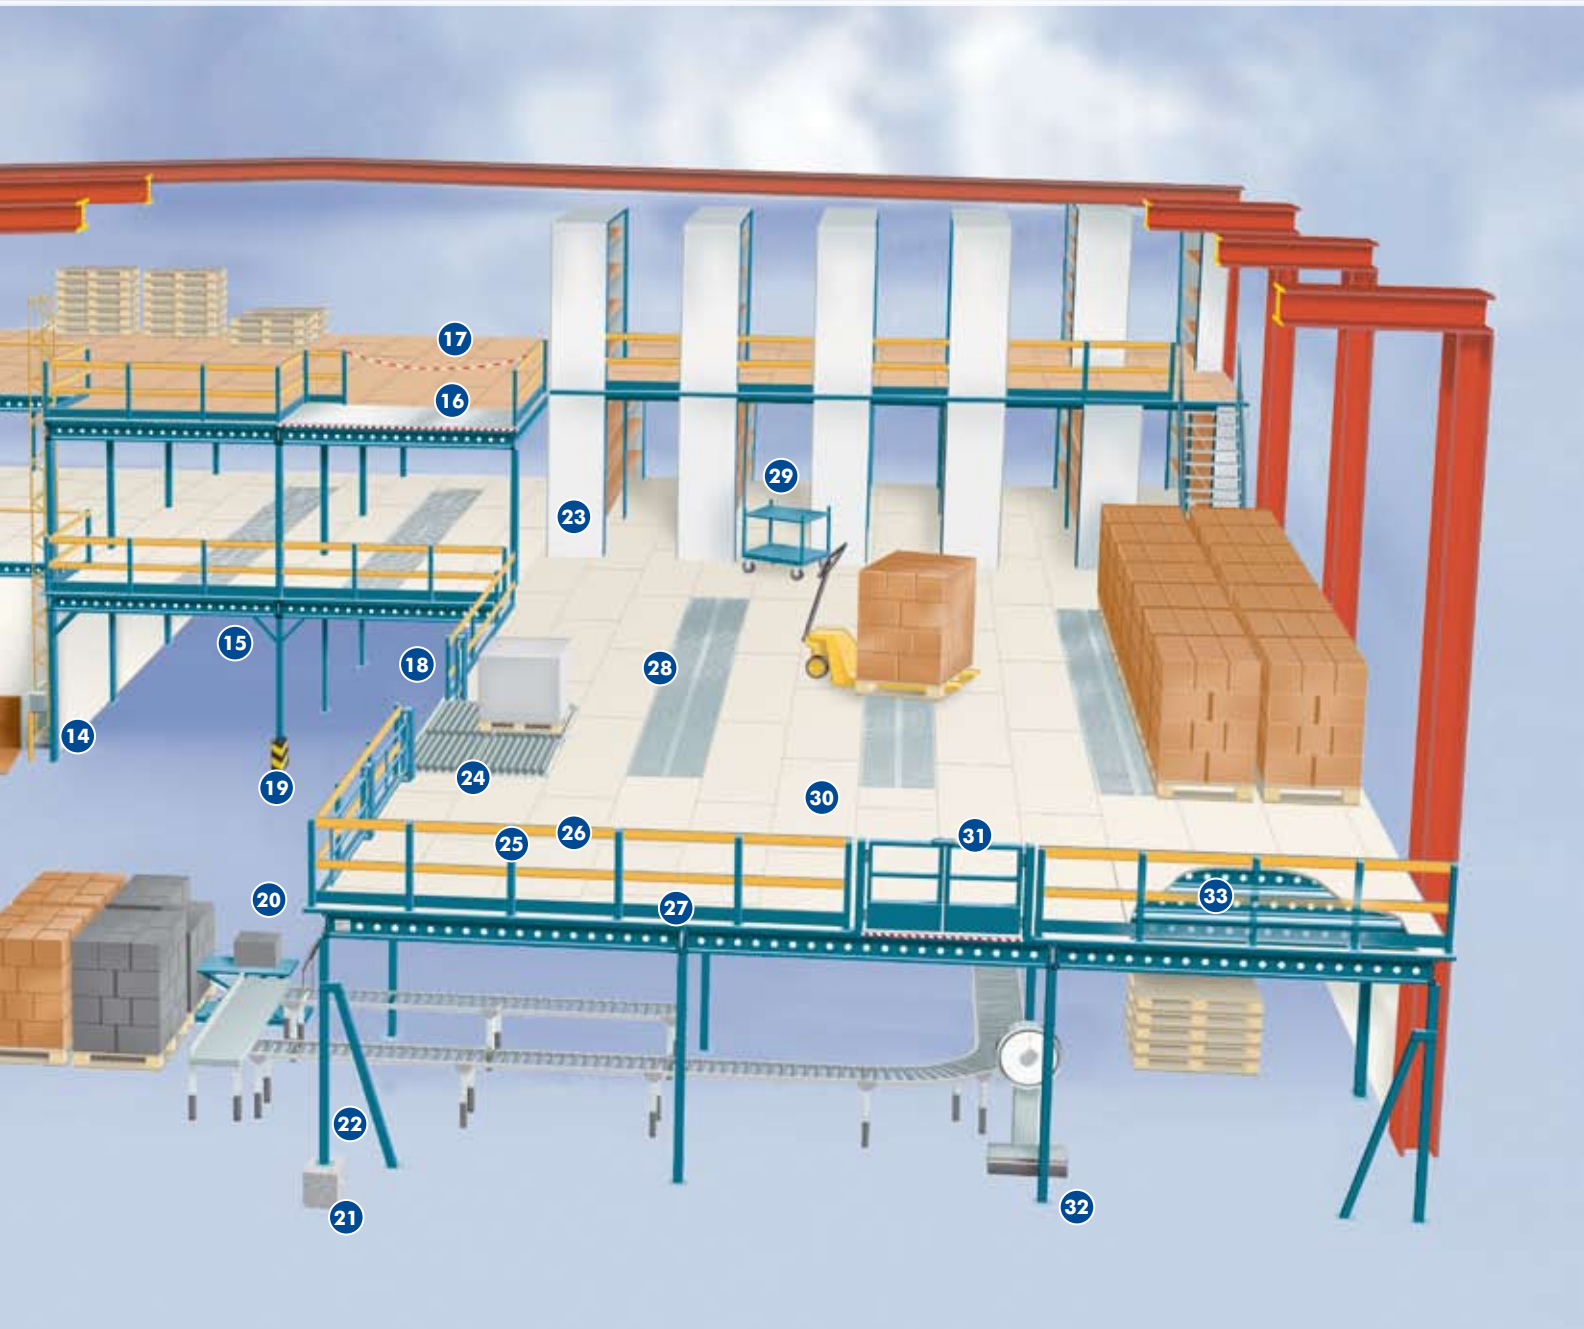

- 17 Palletopzetplaats met terugspringende leuning en veiligheidsketting
- 18 Schuifhek
- 19 Aanrijbeveiliging
- 20 Metalen vloerrandafwerking
- 21 Gestorte betonpoer
- 22 Schoorkolom
- 23 Legbordstelling op vloer
- 24 Palletdoorrolstation


- 25 Leuningkolom
- 26 Leuning metaal of hout
- 27 Schoprand
- 28 Roosterelement
- 29 Magazijn-/orderverzamelwagen
- 30 Vloeroppervlak gecoat
- 31 Klaphek (saloondoors)
- 32 Kolom met voetplaat en vloerankers
- 33 Detail vloerprofiel

Twinfloor® details



Sigma+ en C+ geëpoxideerd of sendzimir verzinkt

Veelzijdige koudgewalste profielen met vele technische mogelijkheden. De profielen zijn in meerdere profielhoogtes, -breedtes en -diktes leverbaar.

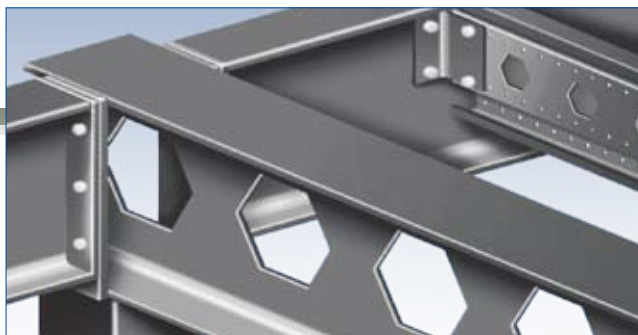

Majorbeam

Draagvermogen en overspanning worden gecombineerd met de functionaliteit van het Sigma profiel.




RAL-kleuren

Profielen en accessoires zijn in iedere gewenste RAL-kleur leverbaar.



Vloerpaneel

De speciale persing tot 750 kg per m³ garandeert een maximale puntbelasting. De panelen zijn leverbaar in meerdere afwerkingsniveau's en kleuren.

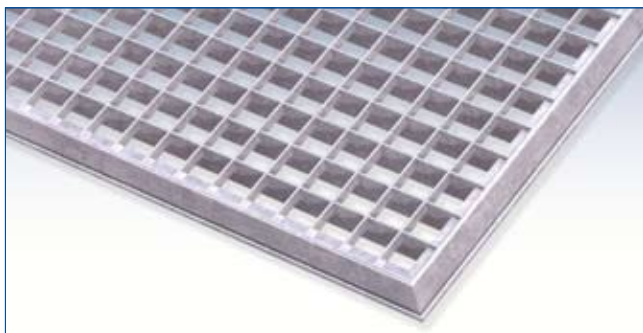

Persroosters

Verzinkte persroosterelementen zijn licht-, temperatuur- en waterdoorlatend en bovendien geschikt voor hoge belastingen.



Roosterelementen

De sendzimir verzinkte roosterelementen zijn verkrijgbaar in een open en gesloten uitvoering. Niet alleen zijn ze praktisch en sterk; ze dragen ook bij tot een brandveilige situatie, zeker in combinatie met een sprinklerinstallatie.



Traptreden

Traptreden zijn leverbaar als rooster of van hout.



Rechte trap

Wilt u een extra brede trap of een trap met een eind- of tussenbordes? Voor iedere situatie bieden wij een passende oplossing.




Leuningconstructie standaard

De stalen leuningconstructie is opgebouwd uit leuningkolommen, handrail, knierail en een schoprand met geïntegreerd vloerandprofiel.




Leuningconstructie gaas

De leuningconstructie bestaat uit leuningkolommen en een stalen frame met een gaasmat. Deze gaasmat, met een maaswijdte van 40 x 40 mm, wordt in het frame gelast.

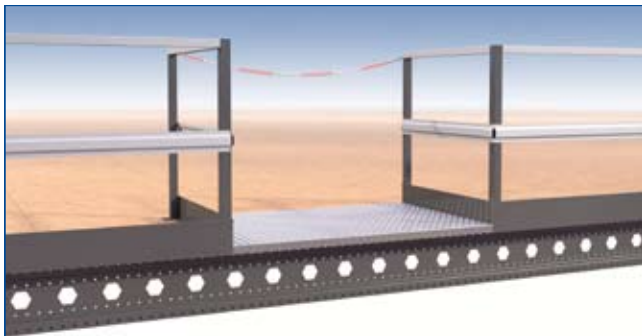


Palletopzetplaats standaard

Palletopzetplaats met een breedte van 1.500 mm, voorzien van een inspringend leuningdeel met rood-witte kunststof veiligheidsketting.

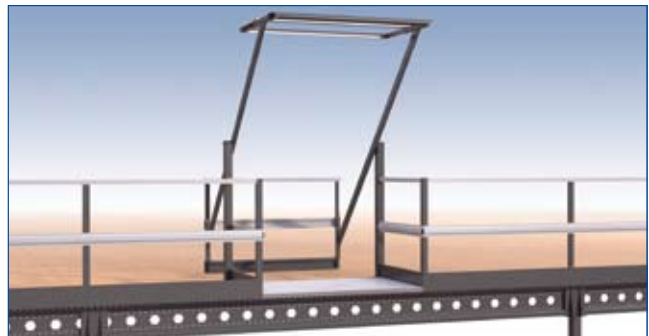


Palletopzetplaats kantelhek

De meest veilige palletopzetplaats om uw goederen op de entresolvloer te plaatsen. Uw goederen bevinden zich altijd in een afgeschermd ruimte.

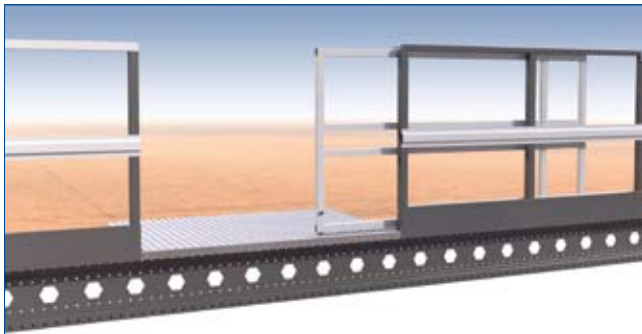


Palletopzetplaats schuifhek

Palletopzetplaats met een breedte van 1.500 mm. Met een zijwaardse beweging creëert u een doorgang in de leuningconstructie.

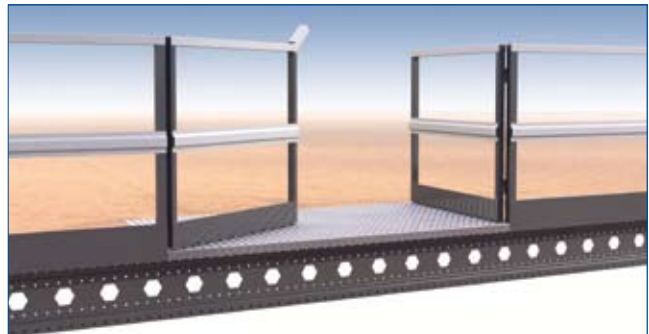

Palletopzetplaats saloondeurs

Palletopzetplaats met een breedte van 1.500 mm, voorzien van 2 klapdeuren met drangers.

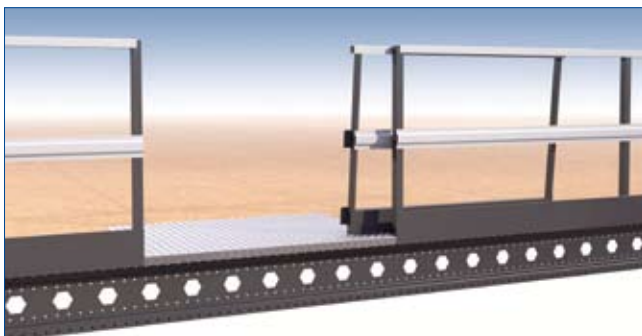

Palletopzetplaats uitneembaar

Palletopzetplaats met een breedte van 1.500 mm. De leuningconstructie is gedeeltelijk uitneembaar om uw goederen op de Twinfloor® te plaatsen.



Kooiladder

Gelaste stalen kooiladder met een diameter van 780 mm, ten behoeve van het creëren van een vluchtweg.

De entresolvloer staat, nu kunt u de ruimte optimaal benutten. Wilt u bulkgoederen opslaan, magazijn-, of archiefstellingen, scheidings- of kantoorwanden plaatsen? Eén zekerheid heeft u: de Twinfloor® biedt u jarenlange betrouwbaarheid.



Ontdek de talrijke gebruiksvoordelen van de Twinfloor®

- **Ruimte verdubbelen, kosten halveren**

De Twinfloor® verdubbelt eenvoudig uw opslag-, productie- of kantoorruimte en halveert uw kosten per m². Wilt u ook uw investering in 2 jaar terugverdienen?

- **Snel en eenvoudig te plaatsen**

Het monteren of aanpassen van de entresolvloer gaat snel, tot ruim 500 m² per week! Hierbij wordt de overlast voor de dagelijkse bedrijfsvoering tot een minimum beperkt. Levertijden zijn kort.

- **Maatwerk tegen betaalbare prijzen**

De Twinfloor® wordt in eigen beheer ontworpen en geproduceerd. Maatvoering, draagvermogen, overspanningen, accessoires en kleuren worden naar uw wensen uitgevoerd.

- **Kwaliteit en garantie**

De Twinfloor® voldoet aan de meest recente FEM-normen. Ruim 10.000 gebruikers ervaren reeds de kwaliteit en het gebruiksgemak van de Twinfloor®. Er geldt een garantietermijn van 5 jaar op materiaal- en fabricagefouten.

- **Advies**

Wilt u ook maximaal rendement uit uw bedrijfsruimte halen? Neem dan contact op met uw Twinfloor® adviseur.

